


NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ




ALAPRAJZI JEL:	1	2	3
MEGNEVEZÉS:	Műanyag bejárati ajtó	Műanyag bejárati ajtó	Műanyag bejárati ajtó
MÉRETEK (cm):	150/240	100/240	100/240
TÍPUS:	Egyedi asztalos szerkezet	Egyedi asztalos szerkezet	Egyedi asztalos szerkezet
DARABSZÁM:	2 db balos	1 db balos	1 db balos
NYITÁSIRÁNY:	Asszimmetrikus kétszárnyú ajtó	Egyszárnyú ajtó	Egyszárnyú ajtó
FALVASTAGSÁG:	30 cm	30 cm	30 cm
KÜSZÖB:	Hőhídmentes, akadálymentes alumínium küszöb	Hőhídmentes, akadálymentes alumínium küszöb	Hőhídmentes, akadálymentes alumínium küszöb
MEGJEGYZÉS:	Hőszigetelt műanyag bejárati ajtó asszimmetrikus kétszárnyú nyíló vasalattal. 8 kamrás, 90 mm széles profilból készített szárnnyal, acél merevítéssel, integrált vízvetőkkal rögzítve. A szárny tömör részei PUR szigetelő lemez kitöltéssel készítve W/m2K 4-12-4-12-4 mm-es fokozottan hőszigetelő Low-e bevonatos üvegezéssel. Külső-belső oldalon fehér színű tokkal, szárnnyal szerelve. Roto 5 pontos biztonsági zárral, biztonsági cilinderbetéttel szerelve. Kívül-belül fehér műanyag kilinccsel, hosszú címerrel szerelve. Dupla körbefutó gumi (EPDM műkaucsuk) tömítésekkel. Hőhídmentes akadálymentes alumínium küszöb Utólagos beépítéssel az ajtó színével megegyező műanyag szegőlécekkel.	Hőszigetelt műanyag bejárati ajtó egyszárnyú nyíló vasalattal. 8 kamrás, 90 mm széles profilból készített szárnnyal, acél merevítéssel, integrált vízvetőkkal rögzítve. A szárny tömör részei PUR szigetelő lemez kitöltéssel készítve W/m2K 4-12-4-12-4 mm-es fokozottan hőszigetelő Low-e bevonatos üvegezéssel. Külső-belső oldalon fehér színű tokkal, szárnnyal szerelve. Roto 5 pontos biztonsági zárral, biztonsági cilinderbetéttel szerelve. Kívül-belül fehér műanyag kilinccsel, hosszú címerrel szerelve. Dupla körbefutó gumi (EPDM műkaucsuk) tömítésekkel. Hőhídmentes akadálymentes alumínium küszöb Utólagos beépítéssel az ajtó színével megegyező műanyag szegőlécekkel.	Hőszigetelt műanyag bejárati ajtó egyszárnyú nyíló vasalattal. 8 kamrás, 90 mm széles profilból készített szárnnyal, acél merevítéssel, integrált vízvetőkkal rögzítve. Tömör szárnnyal szerelve. Külső-belső oldalon fehér színű tokkal, szárnnyal szerelve. Roto 5 pontos biztonsági zárral, biztonsági cilinderbetéttel szerelve. Kívül-belül fehér műanyag kilinccsel, hosszú címerrel szerelve. Dupla körbefutó gumi (EPDM műkaucsuk) tömítésekkel. Hőhídmentes akadálymentes alumínium küszöb Utólagos beépítéssel az ajtó színével megegyező műanyag szegőlécekkel.

t: tömör betét

ü: üvegezés

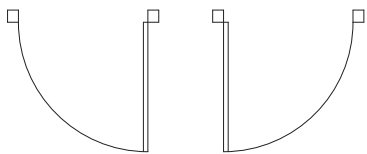

JOBOS BALOS

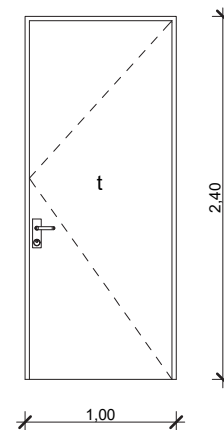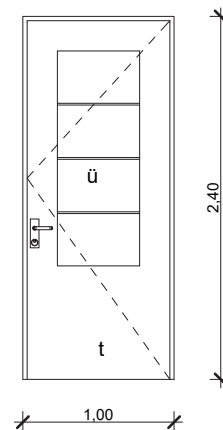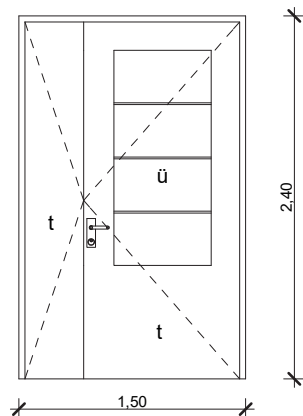

MEGJEGYZÉS: Gyártás előtt helyszíni méretvétel szükséges!
A feltüntetett méretek névleges méretek

Orosháza, rendezvénytér, Színpad épület

1. oldal

