


NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

ALAPRAJZI JEL:	11	12	
MEGNEVEZÉS:	Műanyag homlokzati ablak	Műanyag homlokzati ablak	
MÉRETEK (cm):	240/60	60/240	
TÍPUS:	Egyedi asztalos szerkezet	Egyedi asztalos szerkezet	
DARABSZÁM:	4 db	2 db	
NYITÁSIRÁNY:	Egyszárnyú bukó ablak	Egyszárnyú fix ablak	
FALVASTAGSÁG:	30 cm	30 cm	
KÜSZÖB:	-	-	
MEGJEGYZÉS:	Műanyag homlokzati ablak bukó vasalattal. 8 légkamrás műanyag hőszigetelő tokszerkezettel fehér színben. Ug=0,6 W/m2K 4-12-4-12-4 mm-es fokozottan hőszigetelő üvegezéssel. Roto NT nyíló-bukó vasalattal szerelve Fehér műanyag kilinccsel szerelve. Háromszoros körbefutó gumi (EPDM műkaucsuk) tömítésekkel, üvegszorító lécek alatt kiegészítő tömítőszalaggal, szintelen kültéri szilikonos hézagtömítésekkel készítve. Utólagos beépítéssel az ablak színével megegyező szegőlécekkel. Rögzítésük gyártói előírás alapján történik.	Műanyag homlokzati ablak fix vasalattal. 8 légkamrás műanyag hőszigetelő tokszerkezettel fehér színben. Ug=0,6 W/m2K 4-12-4-12-4 mm-es fokozottan hőszigetelő üvegezéssel. Üvegszorító lécek alatt kiegészítő tömítőszalaggal, szintelen kültéri szilikonos hézagtömítésekkel készítve. Utólagos beépítéssel az ablak színével megegyező szegőlécekkel. Rögzítésük gyártói előírás alapján történik.	


t: tömör betét


ü: üvegezés



JOBBOS

BALOS

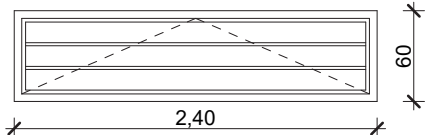

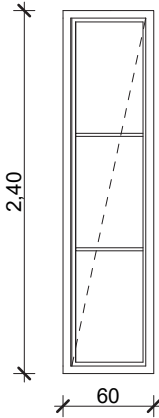

MEGJEGYZÉS: Gyártás előtt helyszíni méretvétel szükséges!
A feltüntetett méretek névleges méretek

Orosháza, rendezvénytér,
Mosdó épület